

MECANISMO UNIVERSAL DOBLE DESCARGA POR CABLE

T-280⁺



EMPRESA CERTIFICADA

ISO 9001



MECANISMO UNIVERSAL
SIN DESMONTAR EL TANQUE



ECONOMIA DE AGUA
HASTA 100 LITROS AL DÍA



RÁPIDA INSTALACIÓN
SIMPLE Y SIN HERRAMIENTAS



PRODUCTO PATENTADO
PROTEGIENDO NUESTRO I+D



GARANTÍA DE CALIDAD
+25 AÑOS DE EXPERIENCIA



HIDROTECNOAGUA, S.L. - AVENIDA DEL RODALET, 20
03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG · ALICANTE (SPAIN)
TLF +34 965 672 611 · FAX +34 965 663 367
WEB www.hidrotecnoagua.com


CONECTA CON NOSOTROS





MECANISMO UNIVERSAL DOBLE DESCARGA POR CABLE

ADAPTABLE A LA MAYORÍA DE BASES DEL MERCADO

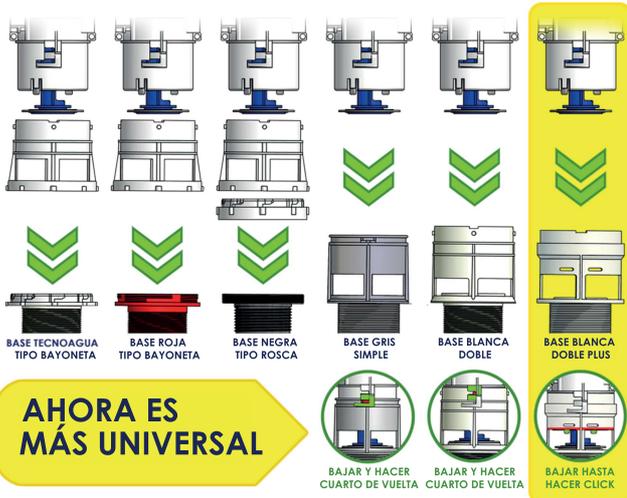

INCLUYE SISTEMA AUTOMÁTICO DE REGULACIÓN





INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN DE INTERÉS

1. INSTALAR EL MECANISMO EN EL TANQUE ADAPTÁNDOLO A LAS BASES SEGÚN ESQUEMA ANTERIOR O UTILIZANDO SU PROPIA BASE.
2. REGULAR LA BOYA AZUL DE LA DESCARGA PARCIAL A LA ALTURA DESEADA.
3. HABILITAR LLENADO DEL TANQUE DE AGUA SIN PERMITIR SUPERAR EL NIVEL DEL REBOSADERO (REGULABLE CON GRIFO) Y FIJAR EL PULSADOR A LA TAPA DEL TANQUE.
4. CONECTAR EL PULSADOR AL MECANISMO MEDIANTE LA CAJA DE ACCIONAMIENTO "A", MANTENIENDO PULSADO EL BOTÓN DE SEGURIDAD DE LA CAJA.
5. POSICIONAR LA TAPA DEL TANQUE SOBRE EL MISMO PARA FINALIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN.

T-280N+ 50770 / ADAPTACIÓN UNIVERSAL + KIT TAZA DE TANQUE



T-280NS+ 50771 / ADAPTACIÓN UNIVERSAL

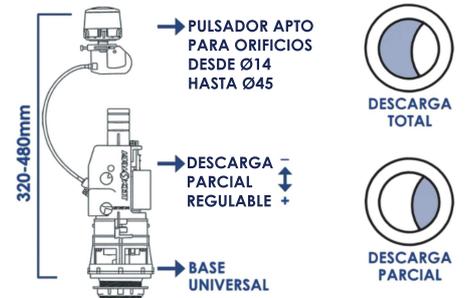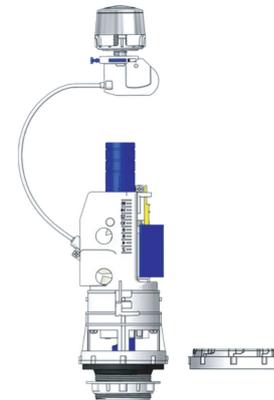

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA VER LA FICHA DEL PRODUCTO, VÍDEO DE INSTALACIÓN, IMÁGENES, ETC...