


MECANISMO UNIVERSAL DOBLE DESCARGA

T-282+



EMPRESA CERTIFICADA

ISO 9001

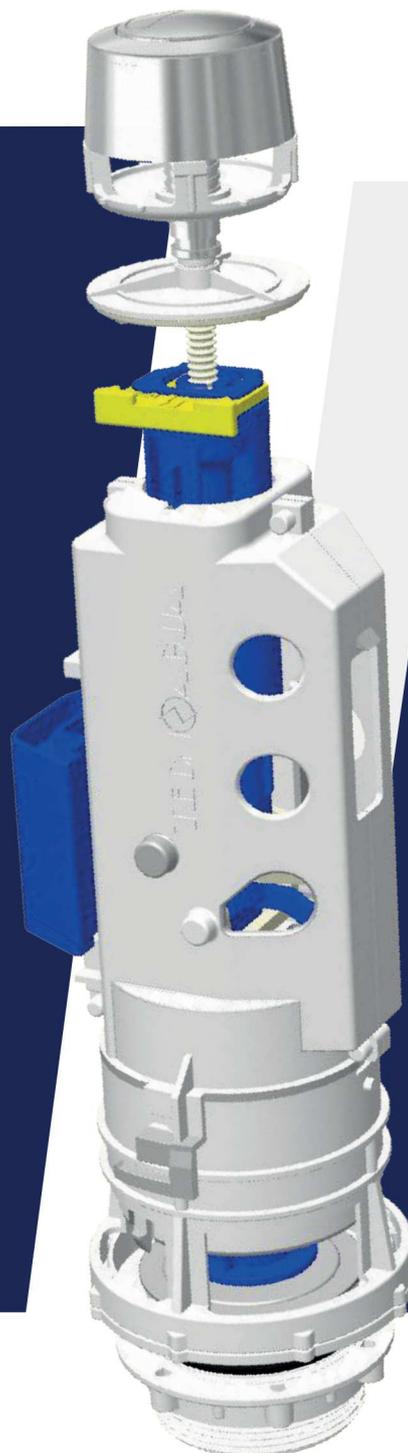

**MECANISMO
UNIVERSAL**

SIN DESMONTAR EL TANQUE



**AHORRO DE
AGUA**

HASTA 100 LITROS AL DÍA



**RÁPIDA
INSTALACIÓN**

SIMPLE Y SIN HERRAMIENTAS



**PRODUCTO
PATENTADO**

PROTEGIENDO NUESTRO I+D



**GARANTÍA DE
CALIDAD**

+ 25 AÑOS DE EXPERIENCIA



HIDROTECNOAGUA, S.L. - AVENIDA DEL RODALET, 20
03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG · ALICANTE (SPAIN)
TLF +34 965 672 611 · FAX +34 965 663 367
WEB www.hidrotecnologia.com


CONECTA CON NOSOTROS





MECANISMO UNIVERSAL DOBLE DESCARGA

ADAPTABLE A LA MAYORÍA DE BASES DEL MERCADO

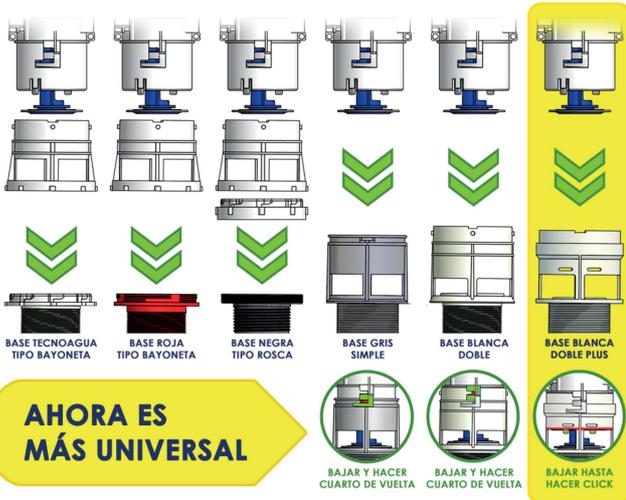

AHORA ES MÁS UNIVERSAL

INCLUYE SISTEMA AUTOMÁTICO DE REGULACIÓN





INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN DE INTERÉS

1. INSTALAR EL MECANISMO EN EL TANQUE ADAPTÁNDOLO A LAS BASES SEGÚN ESQUEMA ANTERIOR O UTILIZANDO SU PROPIA BASE.
2. HABILITAR LLENADO DEL TANQUE DE AGUA SIN PERMITIR SUPERAR EL NIVEL DEL REBOSADERO (REGULABLE CON GRIFO).
3. COLOCAR LA UÑA DE BLOQUEO NEGRA Y TIRAR DEL PASADOR DE FIJACIÓN AMARILLO PARA HABILITAR EL MOVIMIENTO.
4. INTRODUCIR EL PLATILLO DE REGULACIÓN EN SU ALTURA MÁXIMA Y FIJAR EL PULSADOR A LA TAPA DEL TANQUE.
5. COLOCAR LA TAPA EN SU POSICIÓN, DE ESTA FORMA EL PULSADOR PRESIONARÁ EL PLATILLO DE REGULACIÓN HASTA AJUSTARLO EN SU POSICIÓN CORRECTA DE FORMA AUTOMÁTICA.
6. LEVANTAR LA TAPA DEL TANQUE, PRESIONAR EL PASADOR AMARILLO Y RETIRAR LA UÑA DE BLOQUEO NEGRA.
7. POSICIONAR DE NUEVO LA TAPA DEL TANQUE SOBRE EL MISMO PARA FINALIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN.

T-282N+ 50774 / ADAPTACIÓN UNIVERSAL + KIT TAZA TANQUE



T-282NS+ 50775 / ADAPTACIÓN UNIVERSAL

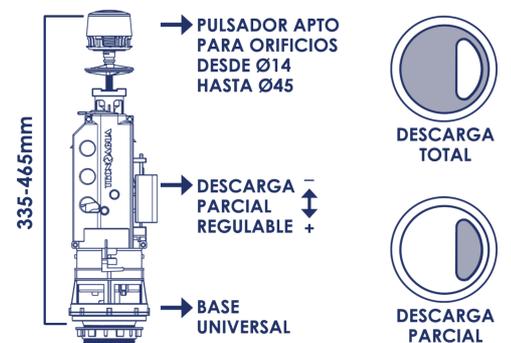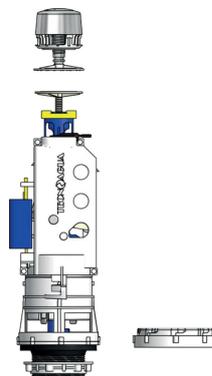

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA VER LA FICHA DEL PRODUCTO, VÍDEO DE INSTALACIÓN, IMÁGENES, ETC...