

Barra abatible para fijar en pared de giro vertical con portarrollos. Longitud 800 mm.  
Acero pintado epoxy-poliéster blanco



#### Descripción

- Barra de apoyo abatible de giro vertical para fijar en pared.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
- Acero acabado blanco.

#### Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo abatible NOFER, de giro vertical de acero acabado blanco. Con freno, portarrollos y kit anticonductivo.  
Longitud: 800 mm. Barras tubo Ø32 mm.


#### Componentes

- Barra abatible de acero.
- Con sistema de freno.
- Con portarrollos. Disponible también sin portarrollos (NOFER 15051.SP.80.F)
- Tornillería de acero inoxidable incluida.
- Kit anticonductivo incluido.

#### Características técnicas

- Material:** Acero
- Acabado:** Blanco
- Diámetro barra:** Ø32 mm
- Longitud barras:** 800 mm
- Dimensiones pletina anclaje:** 300 alto x 100 ancho (mm)
- Altura instalación recomendada:** 70-75 cm barra superior a suelo

#### Esquema dimensional

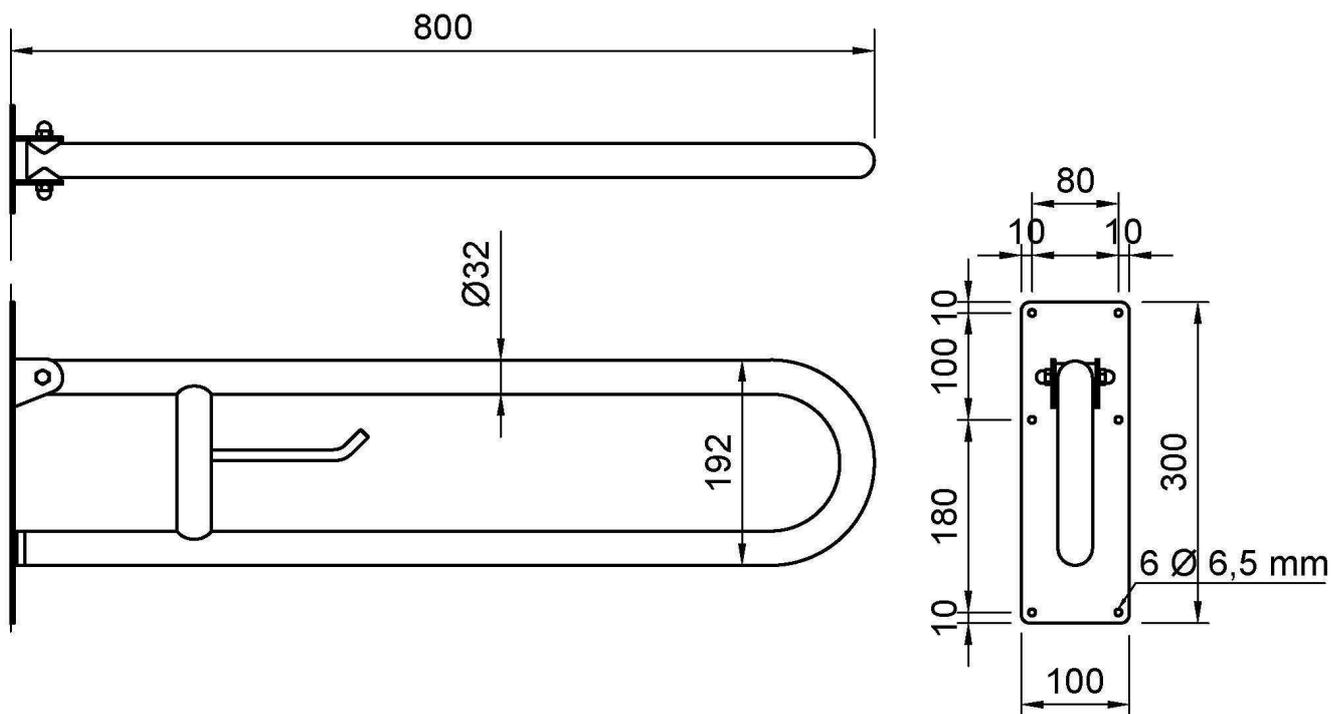

Ctra. Laureà Miró,  
385-387  
08980 | Sant  
Feliu de  
Llobregat,  
Barcelona -  
España  
T. +34 934 742  
423  
F. +34 934 743  
548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

PRODUCTOS  
RELACIONADOS



15051.60.B



15051.60.F



15051.60.N

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.