



Barra de apoyo recta para fijar en pared con 2 puntos de anclaje. Longitud 450 mm. Acero pintado epoxy-poliéster blanco

Descripción

- Barra de apoyo recta para fijar en pared.
- Dos puntos de anclaje.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con discapacidades.
- Acero inoxidable acabado epoxy-polyester blanco.
- Tornillería incluida.


Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo fija NOFER de acero inoxidable AISI 304, acabado epoxy-polyester blanco. Longitud entre centros de apoyo: 450 mm.
Barra Ø32 mm, espesor 1,5 mm.

Características técnicas

Material: Acero
Acabado: Epoxy-polyester blanco
Diámetro barra: Ø32 mm
Espesor barra: 1,5 mm
Longitud entre ejes centros de apoyo: 450 mm
Separación de la pared: 38 mm
Altura instalación recomendada: 70-75 cm de barra a suelo

Esquema dimensional

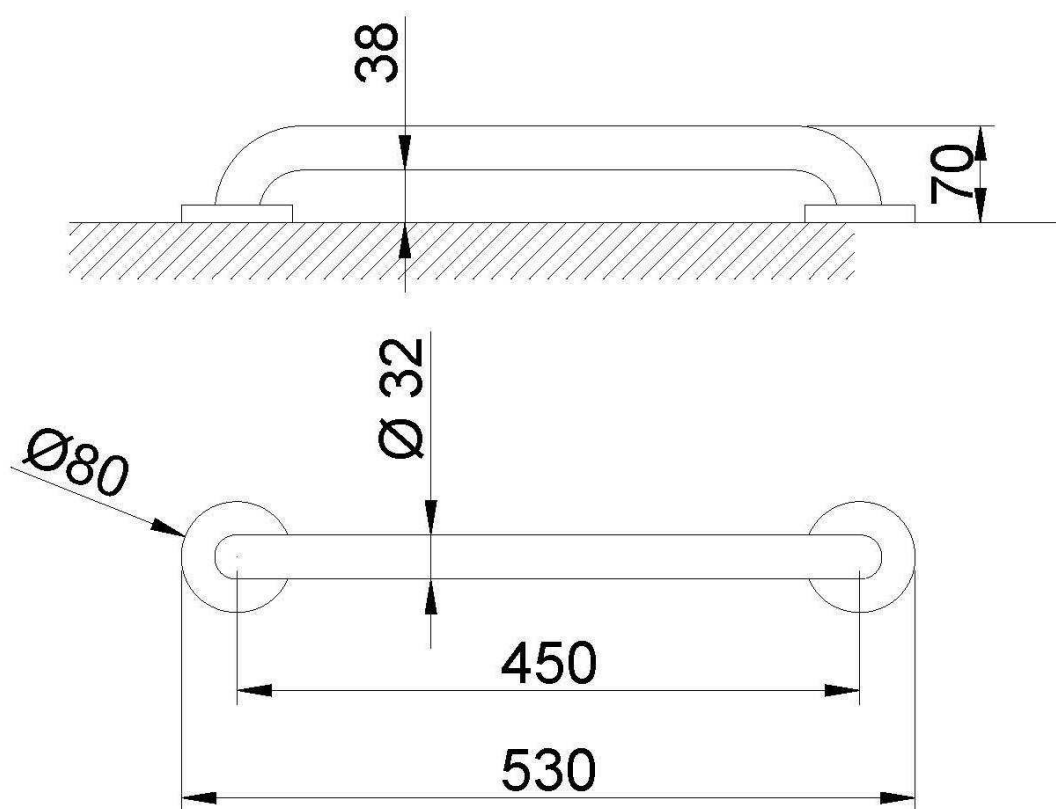

Ctra. Laureà Miró,
385-387
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona -
España
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com



PRODUCTOS
RELACIONADOS



15054.45.B



15054.45.N



15054.45.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.