


FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Modelo	CPT-7 CPT-7 PH	CPT-12 CPT-12 PH	CPT-21 CPT-21 PH	CPT-30 CPT-30 PH	CPT-40 CPT-40 PH
Tensión de servicio	230 V AC, 50 Hz/60 Hz.				
Salida - DC	3.5 A x 2	6 A x 2	3.5 A x 6	6 A x 5	6.5 A x 6
Producción	6 - 7 gr/h	10 - 12 gr/h	17 - 21 gr/h	24 - 30 gr/h	31 - 40 gr/h
Capacidad piscina (m³):					
Templado: 16 - 24°C	40	60	100	160	200
Cálido: +25°C	25	50	80	120	160
Detector flujo	Detector gas				
Rango de Salinidad / Temperatura	3 - 12 g./l. / +15 - 40°C				
Electrodos	Titanio con recubrimiento AUTO-LIMPIANTE, calidad ESTANDAR Duración estimada: 3.000 - 5.000 horas (dependiendo de la calidad de agua)				
Control producción	0 - 100 % (5 niveles de producción)				
Inversión polaridad	Programable: 2 ^h / 3 horas (jumper en plac de control) + modo test				
Protección nivel de sal	Protección automática de producción				

⁽¹⁾ Configuración fábrica.

DIMENSIONES (mm)

Código	A	B	C	A'	B'
CPT-7 CPT-7 PH	370	231	140	332	165
CPT-12 CPT-12 PH					
CPT-21 CPT-21 PH					
CPT-30 CPT-30 PH					
CPT-40 CPT-40 PH					

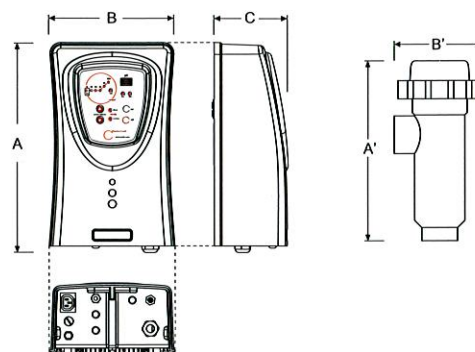

CÉLULA DE ELECTRÓLISIS



Modelo	CPT-7 CPT-7 PH	CPT-12 CPT-12 PH	CPT-21 CPT-21 PH	CPT-30 CPT-30 PH	CPT-40 CPT-40 PH
Caudal mínimo	1 m³/h	2 m³/h	3 m³/h	5 m³/h	6 m³/h
Número de electrodos	3	5	7	11	13
Material	Derivado metacrilato				
Conexión a tubería	Encolado mediante adhesivo para tubo PVC Ø 63 mm.				
Presión máxima recomendada	1 Kg./cm²				
Temperatura de trabajo	Menos de 40°C				

CONTROLADOR DE PH (sólo en modelos MOD. XX-PH)

Modelo	CPT-7 PH	CPT-12 PH	CPT-21 PH	CPT-30 PH	CPT-40 PH
Rango de medida	0.0 - 9.9 (pH)				
Rango de control	7.0 - 7.8 (pH)				
Precisión	± 0.1 pH				
Calibración	Automática mediante disoluciones patrón 7.0 / 4.0 (pH)				
Salidas de control [pH]	Una salida 230 VAC / 500 mA para conexión de bomba dosificadora				
Sensores pH	Cuerpo en epoxy, 12x150 mm., unión sencilla, 0-80°C color AZUL, rango 0 - 12 (pH)				

INSTALACIÓN

Gráfico instalación modelo CPT PH

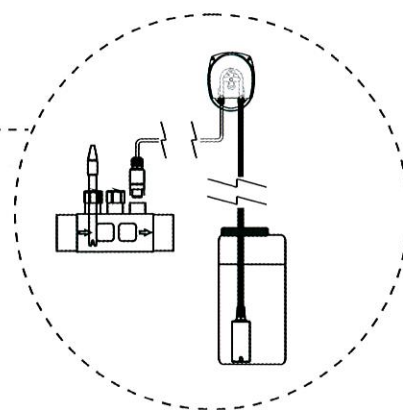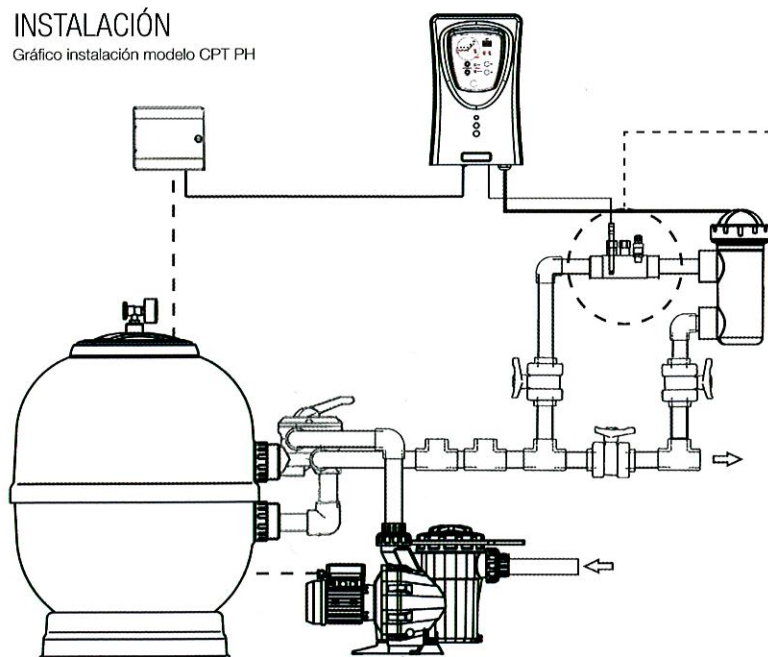

DISTRIBUIDOR