




ÓSMOSIS INVERSA GENIUS Pro

- Sistema de ósmosis inversa para uso doméstico.
- Fácil instalación y puesta en marcha.
- Funcionamiento totalmente automático.
- Ósmosis doméstica en 5 etapas:
Filtración 5 µm, filtro carbón UDF, filtro carbón CTO, membrana ósmosis inversa TFC y postfiltro carbón in-line.
Grifo cromado y acumulador presurizado incluidos.
- Filtros y tanque acumulador en 2 cuerpos.
- Rendimiento en función de diversos parámetros: presión, temperatura, salinidad de agua de entrada, estados de los distintos elementos...
- Si el agua de aporte al equipo es microbiológicamente insegura o de calidad desconocida, instalar previamente al equipo el tratamiento adecuado.

MODELO	GENIUS Pro50
Código	304040
Modelo	<i>Genius Pro</i>
Cartuchos	304102 – Cartucho Spound SF-1005 - 5µm NSF 304104 – Cartucho Carbón Act. UDF 9¾" Antibact. 304106 – Cartucho Carbón Act. CTO 9¾" Antibact. 304110 - Cartucho Carbón Act. CTO In-Line ¼"-NPT
Membrana	50 gpd (código 304114)
Producción	110 litros/día
Rechazo sales	>90%
Presión de trabajo	2,0 – 6,0 bar
Temperatura de trabajo	5 – 35 °C
TDS Máximos	2000 ppm
Volumen total de tanque acumulador	12 litros
Volumen útil de tanque acumulador	5 - 6 litros
Conexión	¼"

Dimensiones	A	B	C	A'	B'
	mm	mm	mm	mm	mm
Genius Pro50	400	350	140	330	230

Peso (kg)	Genius Pro50
Aprox.	16

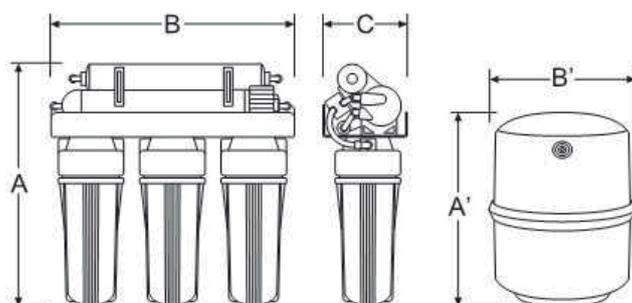

ATH se reserva el derecho a realizar modificaciones en el equipo sin previo aviso.